






SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI WPC

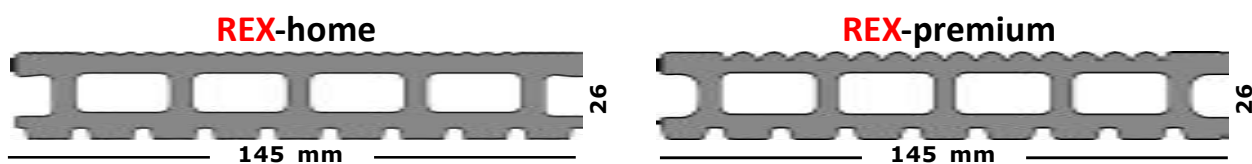

INFORMAZIONI GENERALI

Produttore	Kosche Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG	
Nome del prodotto	REX-home	REX-premium
Selezione del profilo		
Certificato di registrazione	Z 0-4	Z 25
Impostazione di plastica	PE	PE
Larghezza del prodotto	145 mm	145 mm
Spessore del prodotto	26 mm	26 mm
Densità	1,25g/cm ³	1,25g/cm ³
Distanza dalla sottostruttura	45 cm	45 cm
Dilatazione termica lineare	max. 4 X 10 ⁵ K ¹	max. 4 X 10 ⁵ K ¹

PROPRIETÀ MECCANICA

Carico di rottura (punto di carico)	minimo 3200 N	minimo 3200 N
Carico di rottura a carico alternato	max. 20%	max. 20%
Deviazione (punto di carico 50 kg)	max. 2,0 mm	max. 2,0 mm
Comportamento caduta di un corpo	max. 10 mm	max. 10 mm
Resistenza allo scivolamento	R 10	R 10

COMPORAMENTO UMIDITÀ

Aumento di peso	max. 8%	max. 8%
Variazione dimensionale - lunghezza	max. 5%	max. 5%
Variazione dimensionale - larghezza	max. 8%	max. 8%
Variazione dimensionale - spessore	max. 4,5%	max. 4,5%

TOLLERANZE

Lunghezza (fino a 6000 mm)	- 10 mm/ + 20 mm	- 10 mm/ + 20 mm
Larghezza	- 3 mm/ + 3 mm	- 3 mm/ + 3 mm
Spessore	- 3 mm/ + 2,5 mm	- 3 mm/ + 2,5 mm
Peso	- 1 mm/ + 1 mm	- 1 mm/ + 1 mm
irregolarità per metro nella direzione longitudinale	fino a 2,5 mm	fino a 2,5 mm

SMALTIMENTO

I vostri pavimenti possono essere classificate nella categoria legno. Solo piccoli quantitativi devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.